


## Fittings with short Spigot

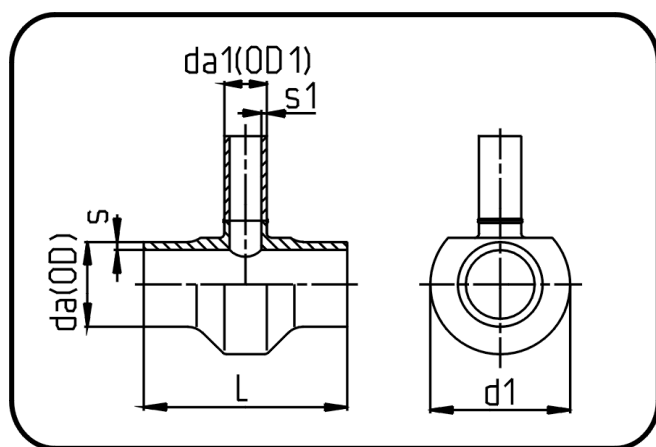

Code: 307

- Tee reduced
- short spigot
- machined
- **Butt-welding**
- **PE 100-RC black**

| Dimension | Code           | Detail                | da(OD)<br>mm | da1(OD1)<br>mm | s<br>mm | s1<br>mm | d1<br>mm | L<br>mm | Weight |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|----------|----------|---------|--------|
| 400/125   | 70.307.4012.17 | 400/125 SDR17 ISO S-8 | 400          | 125            | 23,7    | 7,4      | 473      | 315     | 15.00  |
| 400/200   | 70.307.4020.17 | 400/200 SDR17 ISO S-8 | 400          | 200            | 23,7    | 11,9     | 495      | 400     | 23.10  |
| 400/250   | 70.307.4025.17 | 400/250 SDR17 ISO S-8 | 400          | 250            | 23,7    | 7,4      | 515      | 455     | 29.40  |
| 450/160   | 70.307.4516.17 | 450/160 SDR17 ISO S-8 | 450          | 160            | 26,7    | 9,5      | 505      | 360     | 18.70  |
| 450/280   | 70.307.4528.17 | 450/280 SDR17 ISO S-8 | 450          | 280            | 26,7    | 16,6     | 574      | 480     | 40.30  |
| 500/180   | 70.307.5018.17 | 500/180 SDR17 ISO S-8 | 500          | 180            | 29,7    | 10,7     | 590      | 420     | 30.70  |
| 500/225   | 70.307.5022.17 | 500/225 SDR17 ISO S-8 | 500          | 225            | 29,7    | 13,4     | 610      | 460     | 37.60  |
| 500/250   | 70.307.5025.17 | 500/250 SDR17 ISO S-8 | 500          | 250            | 29,7    | 14,8     | 616      | 495     | 41.60  |
| 500/315   | 70.307.5031.17 | 500/315 SDR17 ISO S-8 | 500          | 315            | 29,7    | 18,7     | 645      | 555     | 53.50  |
| 560/225   | 70.307.5622.17 | 560/225 SDR17 ISO S-8 | 560          | 225            | 33,2    | 13,4     | 655      | 570     | 46.00  |
| 560/250   | 70.307.5625.17 | 560/250 SDR17 ISO S-8 | 560          | 250            | 33,2    | 14,8     | 660      | 600     | 51.00  |
| 560/280   | 70.307.5628.17 | 560/280 SDR17 ISO S-8 | 560          | 280            | 33,2    | 16,6     | 634      | 630     | 42.30  |
| 560/315   | 70.307.5631.17 | 560/315 SDR17 ISO S-8 | 560          | 315            | 33,2    | 18,7     | 687      | 665     | 81.00  |
| 560/355   | 70.307.5635.17 | 560/355 SDR17 ISO S-8 | 560          | 355            | 33,2    | 21,1     | 715      | 705     | 50.80  |
| 560/400   | 70.307.5640.17 | 560/400 SDR17 ISO S-8 | 560          | 400            | 33,2    | 23,7     | 675      | 750     | 114.80 |
| 560/450   | 70.307.5645.17 | 560/450 SDR17 ISO S-8 | 560          | 450            | 33,2    | 26,7     | 685      | 800     | 139.00 |
| 630/250   | 70.307.6325.17 | 630/250 SDR17 ISO S-8 | 630          | 250            | 37,4    | 14,8     | 699      | 600     | 52.00  |
| 630/315   | 70.307.6331.17 | 630/315 SDR17 ISO S-8 | 630          | 315            | 37,4    | 18,7     | 716      | 680     | 92.80  |
| 630/355   | 70.307.6335.17 | 630/355 SDR17 ISO S-8 | 630          | 355            | 37,4    | 21,1     | 790      | 710     | 108.30 |
| 630/400   | 70.307.6340.17 | 630/400 SDR17 ISO S-8 | 630          | 400            | 37,4    | 23,7     | 740      | 760     | 128.50 |
| 630/450   | 70.307.6345.17 | 630/450 SDR17 ISO S-8 | 630          | 450            | 37,4    | 26,7     | 750      | 800     | 160.00 |
| 630/500   | 70.307.6350.17 | 630/500 SDR17 ISO S-8 | 630          | 500            | 37,4    | 29,7     | 870      | 860     | 170.00 |
| 630/560   | 70.307.6356.17 | 630/560 SDR17 ISO S-8 | 630          | 560            | 37,4    | 33,2     | 800      | 990     | 117.50 |
| 400/110   | 70.307.4011.11 | 400/110 SDR11 ISO S-5 | 400          | 110            | 36,3    | 10       | 470      | 300     | 18.70  |
| 400/125   | 70.307.4012.11 | 400/125 SDR11 ISO S-5 | 400          | 125            | 36,3    | 11,4     | 470      | 315     | 20.30  |
| 400/250   | 70.307.4025.11 | 400/250 SDR11 ISO S-5 | 400          | 250            | 36,3    | 16,4     | 485      | 380     | 40.70  |
| 450/180   | 70.307.4518.11 | 450/180 SDR11 ISO S-5 | 450          | 180            | 40,9    | 16,4     | 550      | 380     | 33.20  |
| 450/225   | 70.307.4522.11 | 450/225 SDR11 ISO S-5 | 450          | 225            | 40,9    | 20,5     | 560      | 440     | 38.00  |

| Dimension | Code           | Detail                   | da(OD)<br>mm | da1(OD1)<br>mm | s<br>mm | s1<br>mm | d1<br>mm | L<br>mm | Weight |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|----------|----------|---------|--------|
| 450/250   | 70.307.4525.11 | 450/250 SDR11 ISO S-5    | 450          | 250            | 40,9    | 22,7     | 570      | 460     | 46.00  |
| 450/355   | 70.307.4535.11 | 450/355 SDR11 ISO S-5    | 450          | 355            | 40,9    | 32,2     | 630      | 560     | 66.40  |
| 500/160   | 70.307.5016.11 | 500/160 SDR11 ISO S-5    | 500          | 160            | 45,4    | 14,6     | 573      | 360     | 34.20  |
| 500/355   | 70.307.5035.11 | 500/355 SDR11 ISO S-5    | 450          | 225            | 45,4    | 32,2     | 560      | 440     | 85.80  |
| 560/160   | 70.307.5616.11 | 560/160 SDR11 ISO S-5    | 560          | 160            | 50,8    | 14,6     | 631      | 510     | 58.80  |
| 560/225   | 70.307.5622.11 | 560/225 SDR11 ISO S-5    | 560          | 225            | 50,8    | 20,5     | 625      | 570     | 46.00  |
| 560/315   | 70.307.5631.11 | 560/315 SDR11 ISO S-5    | 560          | 315            | 50,8    | 28,6     | 700      | 515     | 90.00  |
| 560/355   | 70.307.5635.11 | 560/355 SDR11 ISO S-5    | 560          | 355            | 50,8    | 32,2     | 710      | 555     | 83.60  |
| 560/400   | 70.307.5640.11 | 560/400 SDR11 ISO S-5    | 560          | 400            | 50,8    | 36,3     | 675      | 750     | 161.00 |
| 630/250   | 70.307.6325.11 | 630/250 SDR11 ISO S-5    | 630          | 250            | 57,2    | 22,7     | 699      | 610     | 114.00 |
| 630/280   | 70.307.6328.11 | 630/280 SDR11 ISO S-5    | 630          | 280            | 57,2    | 25,4     | 720      | 640     | 71.90  |
| 630/315   | 70.307.6331.11 | 630/315 SDR11 ISO S-5    | 630          | 315            | 57,2    | 28,6     | 750      | 665     | 82.00  |
| 630/355   | 70.307.6335.11 | 630/355 SDR11 ISO S-5    | 630          | 355            | 57,2    | 32,2     | 790      | 710     | 119.00 |
| 630/400   | 70.307.6340.11 | 630/400 SDR11 ISO S-5    | 630          | 400            | 57,2    | 36,3     | 802      | 760     | 128.50 |
| 630/500   | 70.307.6350.11 | 630/500 SDR11 ISO S-5    | 630          | 500            | 57,2    | 45,4     | 870      | 860     | 187.00 |
| 630/560   | 70.307.6356.11 | 630/560 SDR11 ISO S-5    | 630          | 560            | 57,2    | 50,8     | 800      | 990     | 185.00 |
| 90/63     | 70.307.9063.07 | 90/63 SDR7,4 ISO S-3,2   | 90           | 63             | 12,3    | 8,6      | 154      | 213     | 1.60   |
| 90/75     | 70.307.9075.07 | 90/75 SDR7,4 ISO S-3,2   | 90           | 75             | 12,3    | 10,3     | 159      | 225     | 1.90   |
| 110/63    | 70.307.1163.07 | 110/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 110          | 63             | 15,1    | 8,6      | 172      | 213     | 2.10   |
| 110/90    | 70.307.1190.07 | 110/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 110          | 90             | 15,1    | 12,3     | 184      | 240     | 2.80   |
| 125/63    | 70.307.1263.07 | 125/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 125          | 63             | 17,1    | 8,6      | 186      | 213     | 3.40   |
| 125/90    | 70.307.1290.07 | 125/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 125          | 90             | 17,1    | 12,3     | 197      | 240     | 3.60   |
| 140/63    | 70.307.1463.07 | 140/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 140          | 63             | 19,2    | 8,6      | 201      | 213     | 4.30   |
| 140/90    | 70.307.1490.07 | 140/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 140          | 90             | 19,2    | 12,3     | 211      | 240     | 4.60   |
| 140/110   | 70.307.1411.07 | 140/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 140          | 110            | 19,2    | 15,1     | 220      | 260     | 5.00   |
| 140/125   | 70.307.1412.07 | 140/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 140          | 125            | 19,2    | 17,1     | 228      | 275     | 5.40   |
| 160/63    | 70.307.1663.07 | 160/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 160          | 63             | 21,9    | 8,6      | 220      | 260     | 6.10   |
| 160/90    | 70.307.1690.07 | 160/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 160          | 90             | 21,9    | 12,3     | 229      | 240     | 6.60   |
| 160/110   | 70.307.1611.07 | 160/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 160          | 110            | 21,9    | 15,1     | 238      | 260     | 5.30   |
| 160/125   | 70.307.1612.07 | 160/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 160          | 125            | 21,9    | 17,1     | 245      | 275     | 7.10   |
| 180/63    | 70.307.1863.07 | 180/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 180          | 63             | 24,6    | 8,6      | 239      | 213     | 7.80   |
| 180/90    | 70.307.1890.07 | 180/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 180          | 90             | 24,6    | 12,3     | 247      | 240     | 8.50   |
| 180/110   | 70.307.1811.07 | 180/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 180          | 110            | 24,6    | 15,1     | 255      | 260     | 9.40   |
| 180/125   | 70.307.1812.07 | 180/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 180          | 125            | 24,6    | 17,1     | 262      | 275     | 9.70   |
| 200/63    | 70.307.2063.07 | 200/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 200          | 63             | 27,4    | 8,6      | 258      | 213     | 10.00  |
| 200/90    | 70.307.2090.07 | 200/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 200          | 90             | 27,4    | 12,3     | 266      | 240     | 10.30  |
| 200/110   | 70.307.2011.07 | 200/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 200          | 110            | 27,4    | 15,1     | 274      | 260     | 10.70  |
| 200/125   | 70.307.2012.07 | 200/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 200          | 125            | 27,4    | 17,1     | 280      | 275     | 10.90  |
| 200/140   | 70.307.2014.07 | 200/140 SDR7,4 ISO S-3,2 | 200          | 140            | 27,4    | 19,2     | 287      | 290     | 11.30  |
| 200/160   | 70.307.2016.07 | 200/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 200          | 160            | 27,4    | 21,9     | 297      | 310     | 11.80  |
| 225/63    | 70.307.2263.07 | 225/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 225          | 63             | 30,8    | 8,6      | 283      | 213     | 13.40  |
| 225/90    | 70.307.2290.07 | 225/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 225          | 90             | 30,8    | 12,3     | 290      | 240     | 14.60  |
| 225/110   | 70.307.2211.07 | 225/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 225          | 110            | 30,8    | 15,1     | 297      | 260     | 15.80  |
| 225/125   | 70.307.2212.07 | 225/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 225          | 125            | 30,8    | 17,1     | 303      | 275     | 17.00  |
| 250/63    | 70.307.2563.07 | 250/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 250          | 63             | 34,2    | 8,6      | 307      | 213     | 7.00   |
| 250/90    | 70.307.2590.07 | 250/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 250          | 90             | 34,2    | 12,3     | 315      | 240     | 19.50  |
|           |                |                          |              |                |         |          |          |         |        |

| Dimension | Code           | Detail                   | da(OD)<br>mm | da1(OD1)<br>mm | s<br>mm | s1<br>mm | d1<br>mm | L<br>mm | Weight |
|-----------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|---------|----------|----------|---------|--------|
| 250/110   | 70.307.2511.07 | 250/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 250          | 110            | 34,2    | 15,1     | 320      | 260     | 9.80   |
| 280/63    | 70.307.2863.07 | 280/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 280          | 63             | 38,3    | 8,6      | 336      | 213     | 21.90  |
| 280/90    | 70.307.2890.07 | 280/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 280          | 90             | 38,3    | 12,3     | 343      | 240     | 23.10  |
| 280/110   | 70.307.2811.07 | 280/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 280          | 110            | 38,3    | 15,1     | 348      | 260     | 24.30  |
| 280/125   | 70.307.2812.07 | 280/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 280          | 125            | 38,3    | 17,1     | 353      | 275     | 25.50  |
| 315/63    | 70.307.3163.07 | 315/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 315          | 63             | 43,1    | 8,6      | 371      | 213     | 26.80  |
| 315/90    | 70.307.3190.07 | 315/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 315          | 90             | 43,1    | 12,3     | 376      | 240     | 12.65  |
| 315/110   | 70.307.3111.07 | 315/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 315          | 110            | 43,1    | 15,1     | 382      | 260     | 14.40  |
| 315/160   | 70.307.3116.07 | 315/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 315          | 160            | 43,1    | 21,9     | 399      | 310     | 19.30  |
| 315/180   | 70.307.3118.07 | 315/180 SDR7,4 ISO S-3,2 | 315          | 180            | 43,1    | 24,6     | 407      | 330     | 31.30  |
| 355/63    | 70.307.3563.07 | 355/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 355          | 63             | 48,5    | 8,6      | 410      | 263     | 33.80  |
| 355/90    | 70.307.3590.07 | 355/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 355          | 90             | 48,5    | 12,3     | 415      | 290     | 34.30  |
| 355/110   | 70.307.3511.07 | 355/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 355          | 110            | 48,5    | 15,1     | 420      | 310     | 35.30  |
| 355/160   | 70.307.3516.07 | 355/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 355          | 160            | 48,5    | 21,9     | 436      | 360     | 36.20  |
| 355/180   | 70.307.3518.07 | 355/180 SDR7,4 ISO S-3,2 | 355          | 180            | 48,5    | 24,6     | 444      | 380     | 37.20  |
| 400/63    | 70.307.4063.07 | 400/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 400          | 63             | 54,7    | 8,6      | 455      | 263     | 40.70  |
| 400/90    | 70.307.4090.07 | 400/90 SDR7,4 ISO S-3,2  | 400          | 90             | 54,7    | 12,3     | 459      | 290     | 42.60  |
| 400/110   | 70.307.4011.07 | 400/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 400          | 110            | 54,7    | 15,1     | 464      | 310     | 43.40  |
| 400/125   | 70.307.4012.07 | 400/125 SDR7,4 ISO S-3,2 | 400          | 125            | 54,7    | 17,1     | 468      | 325     | 44.60  |
| 400/140   | 70.307.4014.07 | 400/140 SDR7,4 ISO S-3,2 | 400          | 140            | 54,7    | 19,2     | 472      | 340     | 46.00  |
| 400/160   | 70.307.4016.07 | 400/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 400          | 160            | 54,7    | 21,9     | 478      | 360     | 47.30  |
| 400/180   | 70.307.4018.07 | 400/180 SDR7,4 ISO S-3,2 | 400          | 180            | 54,7    | 24,6     | 485      | 380     | 49.90  |
| 450/63    | 70.307.4563.07 | 450/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 450          | 63             | 61,5    | 8,6      | 504      | 263     | 49.30  |
| 450/110   | 70.307.4511.07 | 450/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 450          | 110            | 61,5    | 15,1     | 512      | 310     | 50.10  |
| 450/160   | 70.307.4516.07 | 450/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 450          | 160            | 61,5    | 21,9     | 525      | 360     | 51.10  |
| 450/180   | 70.307.4518.07 | 450/180 SDR7,4 ISO S-3,2 | 450          | 180            | 61,5    | 24,6     | 532      | 380     | 51.90  |
| 450/225   | 70.307.4522.07 | 450/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 450          | 225            | 61,5    | 30,8     | 549      | 425     | 51.10  |
| 500/63    | 70.307.5063.07 | 500/63 SDR7,4 ISO S-3,2  | 500          | 63             | 68,3    | 8,6      | 554      | 293     | 51.90  |
| 500/110   | 70.307.5011.07 | 500/110 SDR7,4 ISO S-3,2 | 500          | 110            | 68,3    | 15,1     | 561      | 340     | 52.80  |
| 500/160   | 70.307.5016.07 | 500/160 SDR7,4 ISO S-3,2 | 500          | 160            | 68,3    | 21,9     | 573      | 390     | 53.50  |
| 500/180   | 70.307.5018.07 | 500/180 SDR7,4 ISO S-3,2 | 500          | 180            | 68,3    | 24,6     | 579      | 410     | 54.10  |
| 500/225   | 70.307.5022.07 | 500/225 SDR7,4 ISO S-3,2 | 500          | 225            | 68,3    | 30,8     | 595      | 455     | 54.70  |